


Canon



imageRUNNER
ADVANCE
C3330/C3320

あなたのオフィスへ、3つの深化を届ける。

C3330



User-Centric

思いのままに、使えるように。

より使いやすく、美しく、効率よく、
お客様の声をもとに磨きをかけて。



※写真はC3330Fに、「2段カセットベディスタル・AL1」、「中綴じフィニッシャー・U1」を装着したものです。

画質

「色鮮やか」で「くっきり」した
高画質カラープリンティングを実現。
細線の表現力も向上。

操作性

シンプルな設定と直感的な
操作フローを実現。動画表示で
消耗品の交換も簡単に。

生産性

針なしとじやマニュアルステイプル、
中綴じ製本に対応。
スリーブからの復帰手段も多彩に。

本体寸法 幅:565mm〔原寸大〕

設置しやすいスマートサイズ

優れた画質や操作性、生産性を、より身近な場所へ。スペースを有効に活かせる
本体幅565mmのスマートなA3カラー複合機です。

C3330F

メイン
メニュー

メインメニュー

目的のファンクションを選択します。

すべて表示

コピー

ファクス

スキャンして
送信

受信トレイ

セキュア
プリント

便利な
機能紹介

宛先/転送の
設定

状況確認/中止

節電



設定/登録



カウンター/
機器情報

認証

クリア

ID

C

リセット

スタート ストップ

実行/メモリー エラー 主電源

表現力や効率化へのニーズに、きめ細かく対応。

画質


より美しく、高画質へのアプローチ。

ドキュメントの表現力を高める

「高画質カラープリンティング」

お客様のさらなる満足を目指して、色の再現性を追求。
プリンター色域を拡大し、シャープネスコントロールを
最大限に活用することで、より「色鮮やか」で「くっきり」した画質を実現
しました。提案資料やチラシなど、さまざまなドキュメントの
表現力を高めます。

■イメージ図

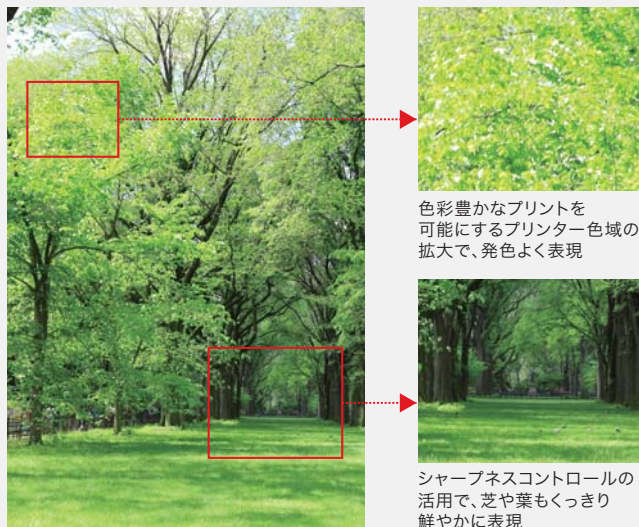

Point


操作性

もっと手軽で直感的な操作へ。

サイズ設定操作を不要にする

「用紙サイズ自動検知」

手差しトレイに用紙をセットすると、
サイズを自動的に検知します。給紙のたびにサイズを設定
することなく、簡単に効率よく作業が行えます。

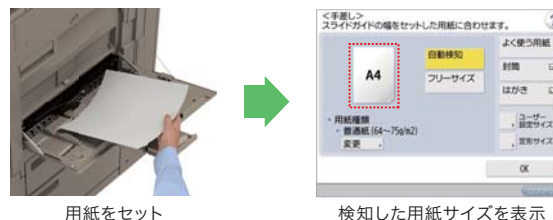


定型以外にも柔軟に対応する

「フリーサイズ給紙」

定型以外の用紙サイズでも、
フリーサイズを選択して操作
できます。面倒な設定は必要
ありません。

(フリーサイズ: 98.4×139.7mm～
320×457.2mm)



Point

消耗品の交換操作をアシストする

「メンテナンスの動画表示」


トナーから、回収トナー容器、
ステイプル針まで、消耗品の
交換手順を動画で
わかりやすく表示。
動画に沿って操作することで、
迷うことなく消耗品の
交換作業が行えます。



宛先登録や転送もスムーズに

「宛先/転送の設定メニュー」

「宛先/転送の設定」ボタンをメインメニューに設け、
シンプルな操作フローを実現。
アドレスの新規登録から転送の設定までを、
簡単スムーズに行えます。



生産性

より高い生産性の追求。

環境に配慮し、安全で便利に

「針なしとじ」*1

最大5枚まで(52~64g/m²)、金属針を使うことなく綴じることができます。異物混入の心配がなく、重ねてもかさばらず、消耗品が不要で経済的。用紙圧着方式で品位を損なわずにしっかり綴じて、簡単にはがせます。原稿の四隅で綴じられるので、書類内容への影響もありません。シュレッダーにステイプルしたまま通して、書類廃棄も効率よく行えます。



重ねても
かさばらない



消耗品不要



スマートな
見た目



そのまま
シュレッダー



圧力でのじる

Point

コピーした後で、すぐに綴じ直せる

「マニュアルステイプル」*1

最大45枚まで手動でステイプルできます。
ホチキスを外してコピーした原稿を綴じ直す際に便利です。
出力時にステイプル指示を忘れた際にも、
その場ですばやく綴じることができます。



抜針



コピー



マニュアル
ステイプル

Point

冊子のように読みやすく仕上げる

「中綴じ製本印刷」*2


原稿を自動的に面付けして、効率よく両面コピーや
両面プリントができます。さらに、中綴じフィニッシャーを
装着すれば、二つ折りの冊子のような
中綴じ製本で仕上げることも可能です。



簡単に体裁を整えプリントできる

「imageWARE Desktop」*3

多彩なアプリケーションで作成したデータを1つのファイルに統合。
ページの移動・削除などの編集を行い、プレビューで仕上がりを
確認しながら出力。製本印刷など見栄えのよい資料作りが
簡単に行えます。

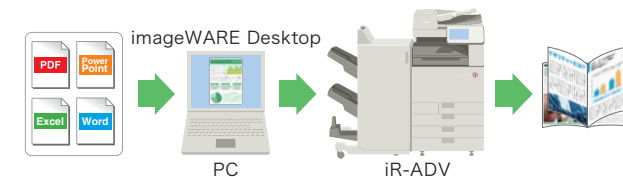

いつもの業務を、すばやくムダなく快適に。

01 USABILITY

主電源ONですばやく使える

「高速起動」&「多彩なスリープ復帰」

「主電源ON時の高速起動」を設定すれば、主電源を入れてから7秒以内で画面操作が行えます*1。さらに、スリープ状態から復帰する手段を増やしました。業務に合わせて、自然に効率よく操作をスタートできます。

「スリープ状態から復帰する手段」


- ① 原稿送り装置に原稿をセット
- ② 圧板に原稿をセット
- ③ 手差しトレイに用紙をセット
- ④ 前カバーをオープン
 - ・節電キー押下
 - ・タイマー設定
 - ・FAX受信



大きく見やすく操作しやすい

「7インチ液晶タッチパネル」&「チルト機構」

スマートボディに大型タッチパネルを搭載。わかりやすい表示に触れながら直感的に操作できます。また、パネルは設置場所や使う人の目線に合わせて角度調整が可能なチルト機構を採用しています。

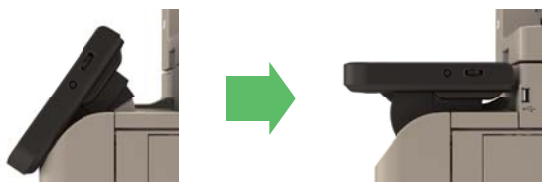


Point

ワンタッチで操作効率を高める

「カスタムメニュー」

例えば「2 in 1/両面」「高圧縮PDF/OCR(文字認識)」など、よく利用する設定を組み合わせで個人ごとにプリセット。ワンタッチ操作で目的のジョブを実行することができます。



スムーズな用紙補給ができる

「引き込みアシスト付きのカセット」

自動引き込みアシストの付いた新機構カセットを採用。用紙交換時のカセット開閉がスムーズに行えます。



Point

手を汚すことなく簡単にトナー交換ができる

「エアアシスト方式のトナー容器」

小さな供給口で安定したトナー供給を実現するエアアシスト方式の新トナー容器を採用。手を汚すことなく簡単に入れ替えることが可能です。また、保護キャップをなくすことで、トナー交換の操作性も向上させました。



メンテナンスの手間を軽減する

「大容量回収トナーボックス」

回収トナーボックスの大容量化を実現し、交換頻度を減少させました。また、交換作業も前面から簡単かつスムーズに行えます。



02 COPY

原稿の取り忘れを抑止する

「排紙部LED」&「透明トレイ」

LED照明が、通紙中は点灯、
ジョブが終了すると点滅。
また、原稿トレイの一部を透明に
して視認性を高めました。
原稿の取り忘れによる
情報流出を抑止します。



Point

指定領域のみをコピーできる

「エリア指定」

原稿の一部分のエリアを指定し、
指定領域のみをコピーできます(エリア外消去)。
指定したエリア以外の領域を
コピーすることも可能です(エリア内消去)。



03 PRINT

スマートフォンや タブレットPCから印刷できる

「Canon Mobile Printing」

iPhone®やiPad®, Android™対応のプリント専用
アプリケーションを用意。

無線LANアクセスポイント経由で、Webページや画像ファイル
などをモバイル機器から簡単に出力できます。



無駄な出力を抑止し コストを削減する

「えらんでマイプリント for MEAP ADVANCE」*2

プリントデータを複合機内に一旦保存し、ユーザーごとの
ジョブリストから必要なジョブのみを選んで出力。
無駄な出力を抑止することで、コスト削減に貢献します。
特別な設定は不要なので、手軽に導入できます。



Point

04 FAX

ムダな出力を抑止できる


「受信文書プレビュー」

受信したFAX文書を画面表示してプレビュー。
出力前に内容を確認し、不要なページを削除することで、
ムダな出力を抑止。コストを削減できます。

ペーパーレスでコストも削減できる

「FAXドライバー」

FAXドライバーにより、パソコンからペーパーレス送信が行えます。
汚れやかすれがなく、用紙コストも削減できます。
効率のよいFAX履歴管理も可能です。

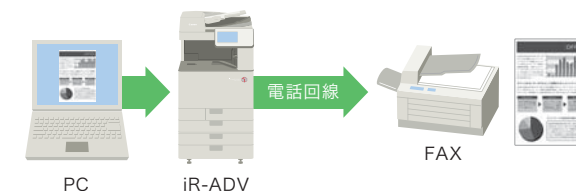

誤送信を抑止し機密性を高める

「FAXセキュリティ」

宛先を2度入力する「FAX番号確認入力」や宛先表示を絞り込む
「アクセス番号管理」などで誤送信を抑止。
また、ビジネス用途向けFAXセキュリティ機能の
ガイドライン「FASEC1」に適合しています。



環境にも配慮。管理支援やクラウド連携も充実。

05 SCAN & STORAGE

必要に応じて何度でも出力できる 「ユーザーボックス」

Point

スキャンファイルを「ユーザーボックス」に保管しておけば、必要に応じて繰り返しプリントする際に便利です。定期的にプリントする文書を保存しておけば必要なときにすぐプリントできます。



スキャンデータを手軽に保存して データ活用の幅を広げる


「USBメモリー」

本体の側面にUSBポートを装備。スキャンデータをUSBメモリーに手軽に保存できます。

また、USBメモリー内のデータは、タッチパネルへの


プレビュー表示で確認し、必要に応じてプリント可能*1。

パソコンレス、他のiR-ADVでのデータ活用を促進します。

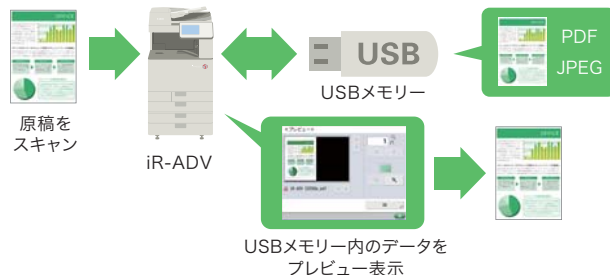

検索性の高いPDF生成を身近に 「サーチャブルPDF」*2

ニーズの高いサーチャブルPDFに特化した拡張キットを用意しました。OCR処理によりテキスト情報を付加して全文検索を可能にするサーチャブルPDFの生成を、コストを抑えながら実現。必要な情報をすばやく探し出し、文字データを再利用することもできます。

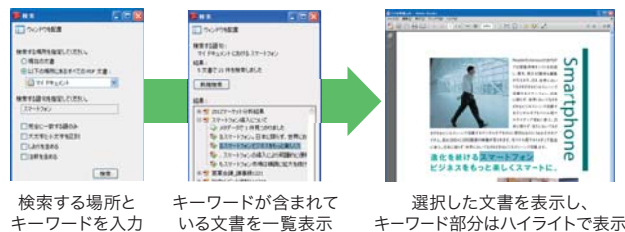

06 ENVIRONMENT

オフィスの省エネルギーを促進する 「低消費電力設計」

エネルギー消費効率を66kWh/年(区分名:a)*3に抑えました。スリープ時1W以下の低消費電力も達成しています。

環境配慮と長寿命・省電力を両立 「LED照明」

液晶バックライトにLED照明を採用。さらに、ライトガイド(導光体)により照度を高め、照明効率を大きく向上させています。

環境対応ニーズに幅広く応える 「各種基準への適合」

エコマークや国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法に適合。さらに、6種類の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS指令」に対応しています。



環境負荷の低減に貢献する 「バイオマスプラスチック」*4

使う際に手を触れるタッチペンや本体のボタン類に、日本バイオプラスチック協会が認定したバイオマスプラスチックを採用しています。



*1 PDFファイルをプリントする場合は、「PS拡張キット・BB1」または「ダイレクトプリント拡張キット(PDF/XPS用)・J1」が必要です。 *2 「サーチャブルPDF拡張キット・F1」または「スキャンソリューション拡張キット・F1」が必要です。 *3 iR-ADV C3330F/C3330の場合。実施店にお問い合わせください。 *7 別途契約が必要です。月額2,000円(税別)～。 *8 別売。


お客様の管理業務を支援する オンラインサポートシステム「NETEYE」*5

ネットアイは、インターネットを利用してiR-ADVを遠隔モニタリングするシステム。
カウンターの自動検針、エラーや紙づまり、トナー残量などの情報をネットアイセンターへ自動通知し、
お客様の管理負担を軽減します。

NETEYE
[ネットアイ]

■トナー及び回収トナー容器自動配送サービス*6


トナー・回収トナー容器の交換タイミングが近づくと、自動的にお客様にトナー・回収トナー容器を配送。使用済みトナー・回収トナー容器が
お手元にある場合は配送と同時に回収も行います。

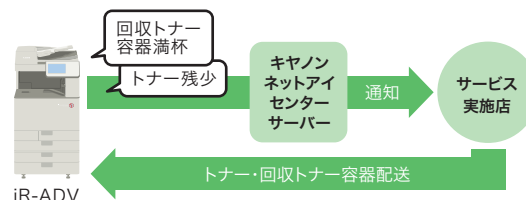

■モニタリングサービス*6

iR-ADVのトラブルをネットアイセンターで確認すると、
状況を把握した上でお客様に電話でご連絡。詳しく説明して
いただくことなく、速やかに復旧サポートを行います。


また、モニタリングと同時にアプリで修理依頼サービスを申し込むと、
ネットアイで検知できない画像や音に関するトラブル発生時に、
本体操作パネルから修理依頼が可能です。

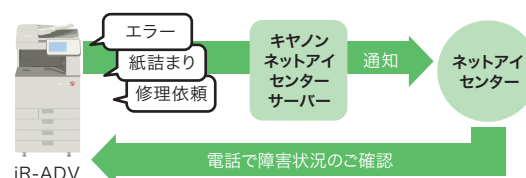

■ファームウェアダウンロードサービス

最新版のファームウェアを、インターネット上のサーバーから
取得して自動的にバージョンアップ。

更新作業は、ネットワーク負荷が少ない夜間などの時間帯を指定できます。
また、ログ解析が必要なトラブル発生時には、iR-ADVが動作ログをサーバーに送信。
メーカー側で解析・対応することで、潜在トラブルを削減し、安定稼働を支援します。

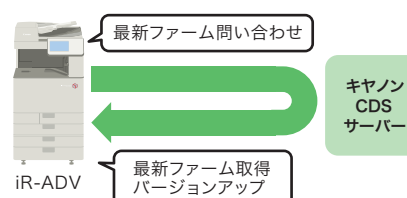

■セキュリティ対策

iR-ADVとネットアイセンターサーバー間の通信には、
暗号化されたプロトコルHTTPS(TLS暗号化)を採用。さまざまなデータ送受信を
安全に行うことができます。さらに、外部から無断でアクセスを要求することはできず、
ファイルのダウンロードもiR-ADVからの要求により実行。お客様の管理業務を、
PCでのインターネット接続と同じレベルのセキュリティ環境で支援します。



Point

クラウドサービスでワークスタイルの 変革を支援する


「HOME」*7

HOME

ワークスタイルの変革を推進するクラウドストレージサービス
「HOME-BOX²」。iR-ADVと連携させることで、さまざまな機能で
お客様のIT利活用を支援します。


■FAXワークの効率化

FAX受信文書をiR-ADVからクラウドストレージの「HOME-BOX²」に
転送して格納。インターネットを介して、どこからでも閲覧・共有できます。
さらに、「せいとんファクス for MEAP ADVANCE」*8と
「imageWARE Desktop」*8により、より効率的なFAXワークを実現。
受信FAX文書に自動的にファイル名を付与して自動でフォルダーに
振り分けて整理できるほか、FAX受信の通知、閲覧・書き込み、
返信までを自席のパソコンで完結することができます。

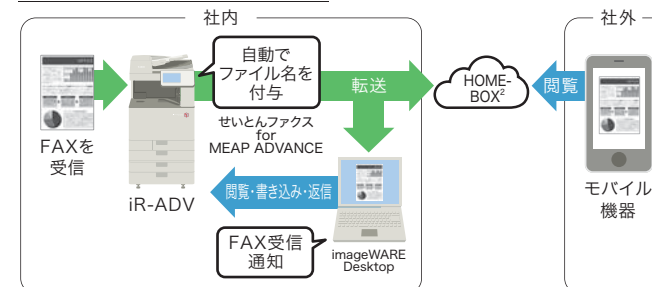

■クラウドサービスで情報活用を促進

iR-ADVで電子化した紙文書を「HOME-BOX²」にワンタッチで登録
してバックアップできます。安全で効率的なファイル共有を
サポートします。

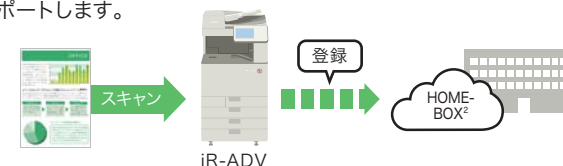

SPECIFICATION仕様表

基本仕様/コピー機能				
名称	iR-ADV C3330F		iR-ADV C3330	iR-ADV C3320F
形式	デスクトップ			
カラー対応	フルカラー			
読み取り解像度	600dpi×600dpi			
書き込み解像度	2400dpi相当×600dpi			
階調	256階調			
複写原稿	最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物（約2kgまで）			
複写サイズ	用紙サイズ	305mm×457mm（12×18）、320mm×450mm（SRA3）*1、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき*1*2、郵便往復はがき*1*2、郵便4面はがき*1*2、封筒*3（角形2号、長形3号、洋形長3号）、ユーザー設定サイズ（98.4mm×139.7mm～320mm×457.2mm）		
	画像欠け幅	先端：4mm、左右：2.5mm、後端：2.5mm		
	用紙坪量	カット：52～220g/m ² 、手差し：52～256g/m ²		
ウォームアップタイム	主電源立ち上げ時	iR-ADV C3330：30秒以下（室温20度）、iR-ADV C3330F/3320F：34秒以下（室温20度） ※主電源立ち上げ時（主電源ON時の高速起動）が「ON」の場合：10秒以下。タッチパネルディスプレイのキー操作が可能になるまでの時間は7秒以下です。なお、使用状況により高速起動されない場合があります。		
	スリープモードからの立ち上げ時	10秒以下（室温20度）		
ファーストコピータイム*4	モノクロ：5.9秒、フルカラー：8.2秒			
連続複写	A3	カラー・モノクロ共：15枚/分		
速度	B4	カラー・モノクロ共：15枚/分		
	A4	カラー・モノクロ共：30枚/分		カラー・モノクロ共：20枚/分
	B5	カラー・モノクロ共：30枚/分		カラー・モノクロ共：20枚/分
複写倍率	定型	1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25		
	ズーム	25～400%（1%刻み）		
給紙方式/給紙容量（64g/m ² 紙）	カセット	640枚×2+640枚×2（2段カセットベディスタル・AL1*5）※カセット1段目はA4サイズまで		
	手差し	100枚（連続給紙可能）		
連続複写枚数	999枚			
電源	AC100V、8.5A、50Hz/60Hz共通			
最大消費電力	1.5kW以下			
エネルギー消費効率（複合機）*6	66kWh/年（区分名：a）		42kWh/年（区分名：a）	
大きさ	565mm（幅）×693mm（奥行）×878mm（高さ）*7 ※DADFを含む	565mm（幅）×665mm（奥行）×777mm（高さ）	565mm（幅）×693mm（奥行）×878mm（高さ）*7 ※DADFを含む	
質量	約75.6kg ※DADFを含む	約66.1kg	約75.6kg ※DADFを含む	
機械占有寸法*8	894mm（幅）×693mm（奥行）			
メモリー容量	RAM：標準：2GB、HDD：標準：250GB			
インナトレイ積載容量*9	250枚（A4、B5、B5R、A5）、150枚（A5R）、100枚（A3、B4、A4R）			
付加機能	自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー20件、割り込みコピー、カラー選択（カラー/モノクロ自動、フルカラー、単色カラー（6色）、2色（Bk+6色）、白黒）、原稿の種類（文字/写真/地図、印刷写真、印面紙写真、文字）、濃度（マニュアル）、背景調整（自動/マニュアル）、仕上げ（ソート、グループ、90度回転）、両面、見開き2ページ、表紙（表紙/裏表紙）、挿入紙（合紙/章紙）、製本、OHP中差し、ページ集約（2in1/4in1/8in1）、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、ネガガビ反転/イメージリビート/鏡像、カラー調整（カラーバランス/濃度微調整）、ワンタッチ調整（鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再現/レトロ調モノクロ）、シャープネス、地紋印字、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、設定の履歴（3つ前まで）、よく使う設定（9個）、IDカードコピー、エリア指定、ジョブブロック*9など			

*1 手差しトレイのみ給紙可能 *2 日本郵便はがき *3 封筒はハート社レーザープリンター専用封筒をご使用ください。推奨以外の封筒をご使用の場合、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。 *4 A4モノクロ、原稿合ガラスにセット、カセット最上段から給紙、などの条件下で測定 *5 オプション *6 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値 *7 オプションの2段カセットベディスタル・AL1装着時の高さは1,126mmです。 *8 手差しトレイを最大限伸ばした状態 *9 オプション装着時の積載容量は、各オプションの仕様をご確認ください。

DADF-AQ1の仕様（オプション ※Fモデル標準装備）			
原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置	
原稿サイズ	サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6	
種類	原稿坪量	モノクロ原稿：片面読込：38*1～128g/m ²	
		両面読込：50～128g/m ²	
		カラー原稿：片面読込：64～128g/m ²	
		両面読込：64～128g/m ²	
原稿の収容可能枚数		100枚（80g/m ² ）	
原稿読取速度 （A4ヨコ）*2	片面読取：カラー/モノクロ共 55ページ/分（300dpi×300dpi）		
	カラー/モノクロ共 30ページ/分（600dpi×600dpi）		
	両面反転読取：カラー/モノクロ共 27.5ページ/分（300dpi×300dpi）		
		カラー/モノクロ共 15ページ/分（600dpi×600dpi）	

*1 38g/m²は1枚送り *2 当社測定条件による。原稿の紙質やセットの仕方などによっては速度がでない場合があります。

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）			
形式		内蔵型	
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi*1、600dpi×600dpi	
	プリント	1200dpi×1200dpi（1200dpi時）、 9600dpi相当×600dpi（600dpi時）	
ページ記述言語		LIPS LX	
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/ FTP/WSD/BMLinkS）	
対応OS*2		Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® Server 2003/Windows® Server 2003 R2/Windows® Server 2008/Windows® Server 2008 R2/ Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2、Mac OS X（10.5.8以降）	
内蔵フォント		なし	
エミュ	標準	BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント	
レーション	オプション	PDF/XPSダイレクトプリント*3	
インターフェース		USB2.0/High-Speed、1000Base-T/100 Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）	
有効印字領域		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余 白は5mm（封筒は10mm）	

*1 テキスト/ラインのみ *2 最新の対応状況については「キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ（canon.jp/office-mfp）」をご確認ください。 *3 LIPS LXのみ *4 ダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用）・J1拡張時

LIPS Vプリンター機能の仕様（オプション）			
名称		LIPS V拡張キット・BB1	
形式		内蔵型	
プリントサイズ		コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度		コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi*1、600dpi×600dpi	
	プリント	1200dpi×1200dpi（1200dpi時）、 9600dpi相当×600dpi（600dpi時）	
ページ記述言語		LIPS V（LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+）	
対応プロトコル		TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/ FTP/WSD/BMLinkS）	
対応OS*2		Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® Server 2003/Windows® Server 2003 R2/Windows® Server 2008/Windows® Server 2008 R2/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2、Mac OS X（10.5.8以降）*3	
内蔵 フォント	和文	平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体	
	欧文	Courier、Swiss、Dutch、Symbol	
	その他	バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、 JAN、郵便バーコード、OCRフォント）	
エミュ レーション	標準	拡張ESC/P、拡張PCL、IBM 5577、HP-GL、HP-GL2	
オプション		PDF/XPSダイレクトプリント*4	
インターフェース		USB2.0High-Speed、1000Base-T/100 Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）	
有効印字領域		定形サイズ：用紙の端から上下左右の余 白は5mm（封筒は10mm）	

*1 テキスト/ラインのみ *2 最新の対応状況については「キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ（canon.jp/office-mfp）」をご確認ください。 *3 LIPS LXのみ *4 ダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用）・J1拡張時

PSプリンター機能の仕様（オプション）		
名称	PS拡張キット・BB1	
形式	内蔵型	
プリントサイズ	コピー仕様に準ずる	
連続プリント速度	コピー仕様に準ずる	
解像度	データ処理	1200dpi×1200dpi*1、600dpi×600dpi
	プリント	1200dpi×1200dpi（1200dpi時）、 9600dpi相当×600dpi（600dpi時）
ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™	
対応プロトコル	TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/ FTP/WSD/BMLinkS）	
対応OS*2	ドライバー	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® Server 2003/Windows® Server 2003 R2/Windows® Server 2008/Windows® Server 2008 R2/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2、Mac OS X（10.5.8以降）
	PPD	Windows Vista*3/Windows® 7*2/ Windows® 8*3/Windows® 8.1*3、 Mac OS X（10.3.9以降）
	内蔵フォント	Adobe® 平成2書体（平成明朝体W3、平成角 ゴシック体W5）
	欧文	136書体
エミュレーション	なし	
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100 Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）	
有効印字領域	用紙の端から上下左右の余白は4mm	

*1 テキスト/ラインのみ *2 最新の対応状況については「キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ（canon.jp/office-mfp）」をご確認ください。 *3 QuarkXpressのみ

スーパーG3FAX機能の仕様(オプション ※Fモデル標準装備)			
名称	スーパーG3FAXボード・AR1(1回線ボード)		
適用回線*1	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(PSTN) ※回線増設キットにより最大2回線まで増設可能		
走査線密度	標準モード	8dot/mm×3.85ライン/mm	
	ファインモード	8dot/mm×7.7ライン/mm	
	スーパーファインモード	8dot/mm×15.4ライン/mm	
	ウルトラファインモード	16dot/mm×15.4ライン/mm	
通信速度	SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps		
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG		
通信モード	SuperG3、G3		
送信原稿サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5*2、B5R*3、A5*3、A5R*3		
記録紙サイズ	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R		
電送時間	約26秒(A4:自社標準標準モードECM(JBIG)送信時)		
インターフェース	USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)		
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/SMB/WSD)、IPX/SPX(NDS、Bindery)		
対応OS*4	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® Server 2003/Windows® Server 2003 R2/Windows® Server 2008/Windows® Server 2008 R2/Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2、Mac OS X(10.5.8以降)		
備考	ワンタッチボタン:200件*5、宛先表:1600件*5、同報送信:最大256宛先、通信予約:最大64ジョブ、送信機能:回転送信、手動送信、メモリー送信、ダイレクト送信、回線指定、発信元記録、発信人名称(100件)、ジョブ終了通知、FAX番号確認入力、Fコード、パスワード、受信機能:回転受信、両面記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、2in1記録、TEL/FAX自動切替、手動受信*5、オフフック、リモート受信、排紙トレイ設定、ダイヤルイン着信(1回線に2番号まで)、原稿をプレビュー、濃度調整、背景調整(自動/マニュアル)、シャープネス、枠消し(原稿枠消し/ブック枠消し/パンチ穴消し)		

*1 IP電話にご加入のとき、IP 電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入電話/F ernet）回線経由でのご使用をおすすめします。 *2 B4 短尺で送信されます。 *3 A4として送信されます。 *4 最新の対応状況については「キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ（canon.jp/office-mfp）」をご確認ください。 *5 ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通 *6 回線増設キットは未対応

imageRUNNER ADVANCEは、環境・セキュリティ・ネットワークなどの各種基準やガイドラインに適合しています。



*1 SMTP認証及びSMTP送受信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。
*2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。 *3 B4短尺で送信されます。 *4 A4として送信されます。 *5 相手先設定(受信機的能力設定)により可能 *6 最新の対応状況については「キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ(canon.jp/office-mfp)」でご確認ください。

*1 TWAINのみ対応 *2 最新の対応状況については“キャノン オフィス向け複合機 ホームページ(canon.jp/office-mfp)”でご確認ください。
*3 64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作しているTWAINアプリケーションに限ります。

出力フォーマット	TIFF (MMR) / JPEG / PDF / XPS / OOXML (PowerPoint, Word) ^{*3}
画像モード	文字・文字・写真
付加機能	高圧縮PDF/XPS生成機能、Web表示用に最適化されたPDF、ポリシー付きPDF生成機能、PDF/A1-b生成機能、Reader Extensions付きPDF生成機能 ^{*3} 、アットラインPDF生成機能 ^{*3} 、暗号化PDF生成機能、サーチャブルPDF/XPS生成機能 (OCR) ^{*3} 、機器署名PDF/XPS生成機能、ユーザー署名PDF/XPS生成機能 ^{*3} 、タイムスタンプPDF生成機能 ^{*3}

* 補助トレイを最大限伸ばした状態

iR-ADVペディスタル・D1の仕様(オプション)	
大きさ/質量	565mm(幅)×615mm(奥行)×248mm(高さ) /17.3kg

インサナー2ウェイトレイ・J1の仕様(オプション)		
用紙サイズ/ 使用可能 用紙	用紙サイズ	305×457mm、320×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はぎ、郵便往復はぎ、郵便大はぎ、封筒(角形2号、長形3号、洋形長3号)、ユーザー設定サイズ(98.4×139.7mm~320×457.2mm)
	用紙坪量	52~256g/㎡
積載容量	トレイA (上段)	305×457mm、320×450mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、ユーザー設定サイズ(98.4×139.7mm~320×457.2mm)、封筒:100枚(80g/㎡)
	トレイB (下段)	A4、B5、B5R、A5、A5R:250枚(80g/㎡) 305×457mm、320×450mm (SRA3)、A3、B4、A4R、ユーザー設定サイズ (98.4×139.7mm~320×457.2mm):100枚(80g/㎡)
大きさ/質量		427mm(幅)×407mm(奥行)×76mm(高さ) /約0.6kg
本体接続時の占有寸法*		894mm(幅)×693mm(奥行)

* 手差しトレイを最大限伸ばした状態

*1 針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホチキスと同等の保持力はありません。*2 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

* 手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ



PAPER HANDLING

針なしとじ、ステイプルを1台で実現。コンパクトモデルでありながら中綴じ製本印刷にも対応。

自動原稿送り装置・AQ1 (C3330F/C3320Fには標準装備)

A3～B6までの原稿サイズに対応。
異系列サイズ原稿の同時読み込みも可能です。
標準価格(税別) 160,000円

インナーフィニッシャー・G1

本体幅に収まる省スペース設計の内蔵型フィニッシャー。
コーナー/ダブル綴じ及び、
針なし/マニュアル綴じが可能です。
標準価格(税別) 120,000円

インナー2ウェイトレイ・J1

本体センターの排紙部を2つに分け、
異なるジョブによる出力の混載を
抑止します。
標準価格(税別) 10,000円

中綴じフィニッシャー・U1

コーナー綴じ、2カ所綴じで50枚(64g/mi)、
中綴じで16枚(64g/mi)ステイプルが可能な
2ピンフィニッシャーです。
標準価格(税別) 400,000円



コピートレイ・J2

「インナー2ウェイトレイ・J1」や「インナーフィニッシャーG1」と
合わせて、3ウェイ排紙を実現します。
標準価格(税別) 6,000円

手差し給紙(標準装備)

最大100枚(64g/mi)の給紙が可能です。

給紙カセット(標準装備)

1段に最大640枚(64g/mi)セット可能です。

2段カセットベディスタル・AL1

A3～A5Rに対応し、1段に最大640枚(64g/mi)セット可能。
異なるサイズの用紙セットで、用紙差し替えの手間を軽減します。
標準価格(税別) 150,000円



iR-ADVベディスタル・D1

本体の足下で用紙を収納できる
専用置台です。
標準価格(税別) 50,000円



iR-ADVキャスタープレート・D1

デスクサイドで椅子に座ったままの
操作が可能です。
標準価格(税別) 30,000円

※写真はC3330Fに、「2段カセットベディスタル・AL1」、「コピートレイ・J2」を装着したものです。

製品ラインアップ



C3330F/C3330

■ 連続複写速度

COLOR 30ppm
BLACK & WHITE 30ppm
■ ファーストコピータイム カラー 8.2秒
モノクロ 5.9秒

※「2段カセットベディスタル・AL1」、「インナーフィニッシャー・G1」を装着したものです。



C3320F

■ 連続複写速度

COLOR 20ppm
BLACK & WHITE 20ppm
■ ファーストコピータイム カラー 8.2秒
モノクロ 5.9秒

※「2段カセットベディスタル・AL1」、「インナー2ウェイトレイ・J1」を装着したものです。

本体標準価格(税別)

C3330F ... 1,650,000円	C3320F ... 1,350,000円
C3330 1,300,000円	

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス

050-555-90056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日) 9:00～17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-5428-1263をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE



※モバイルからも
製品情報をご確認
いただけます。

サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。
これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。
これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

◎ サービスブラウザー・・・お客様のネットワークを通じてサービスが
インターネット上から技術情報を参照します。

◎ アップデーター・・・・お客様のネットワークを通じて、MFPの
最新ファームウェアをダウンロードします。


●製品の改良のため予告なくデザイン仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2015年4月現在のものです。●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

●Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの、米国、日本及びその他の国における登録商標または商標です。●Macintosh、Mac、AppleTalk、iPad、iPhoneは、米国及びその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript 3及びPostScriptロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。●Androidは、Google Inc.の商標です。●IPX/SPXは米国Novell, Inc.の米国における商標です。●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、Satera、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。●BMLinkは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会(JBMA)の商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。●本カタログ内の画面は、ハブコム合成です。

ご注意



●法律により、そのコピーを所有するだけでなく複製されるものがあり、またその複製を禁止しています。
①国内で発生する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券
②未使用の郵票切手・郵便ハガキ
③政府発行の有価証券のコピーは禁止されています。
●著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・写真・図画・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他のこれに準ずる限られた範囲内で使用するのみコピーする以外には認められていません。
●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してまいります。



安全にお使い
いただくために

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当社で

2015年4月現在